

XPES: Потенциометр с заданным значением

Для дистанционной установки заданного значения в электронных и электромеханических системах управления.

Вращающийся переключатель со сменными шкалами и двумя регулируемыми упорами для ограничения/блокировки установленных значений. Светло-серый корпус из негорючего термопластика.



T02805



Y07009

Тип	Ω- Величина	Модель	Вес, [кг]
XPES F001	2000	для монтажа на панелях	0.05
Сменные шкалы	0...40 °C, -20...40 °C	Допуст. темп. окруж. среды	0...55 °C
	0...100 °C, 30...180 °C	Степень защиты ¹⁾	IP 00
	0...100 %, 20...80 %	Электросхема	F001
	0...100% отнвл., 35...85% отнвл.		F002
0...20 г/кг, 2...22 г/кг	Чертёж		A04751
0...1 мА, -10...25 °C _{ТР}			A04752
Нагрузка	0...100 кДж/кг	Инструкции по монтажу	M310232
	2 Вт		MV 505437

Аксессуары


368433 000 4 промежуточные шкалы (для самостоятельной записи) с градациями: 5/10, 6/12/60, 8/40, 15/30

¹⁾ Спереди: IP 52

Электросхема

F001


XPES F001




A04751

F002

XPES F002



A04752

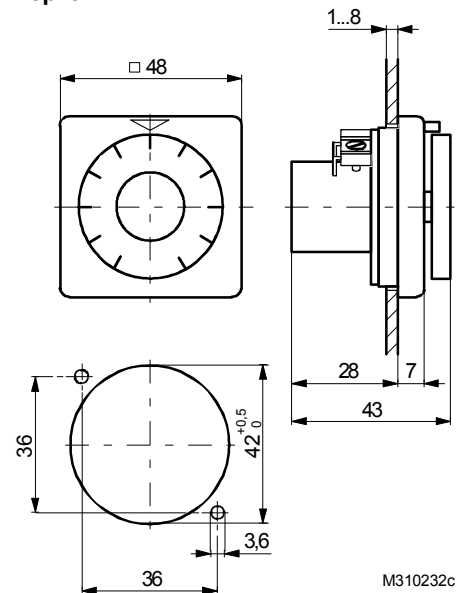Чертёж

M310232c

Архангельск (8182)63-90-72
Астана +7(7172)727-132
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Казань (843)206-01-48

Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41

Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78

Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

Единый адрес для всех регионов: sxr@nt-rt.ru || www.sauter.nt-rt.ru